


4SK

کاربرد

مناسب برای تامین آب از چاه یا مخزن مناسب برای استفاده در محیط های عمرانی و صنعتی مناسب برای استفاده در باغات و آبیاری


شرایط محیطی

حداکثر دمای مایع : ۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر شن موجود در آب : ۰,۱۵ درصد
حداکثر عمق غوطه وری : ۵۰ متر
حداقل قطر چاه : ۴ اینچ

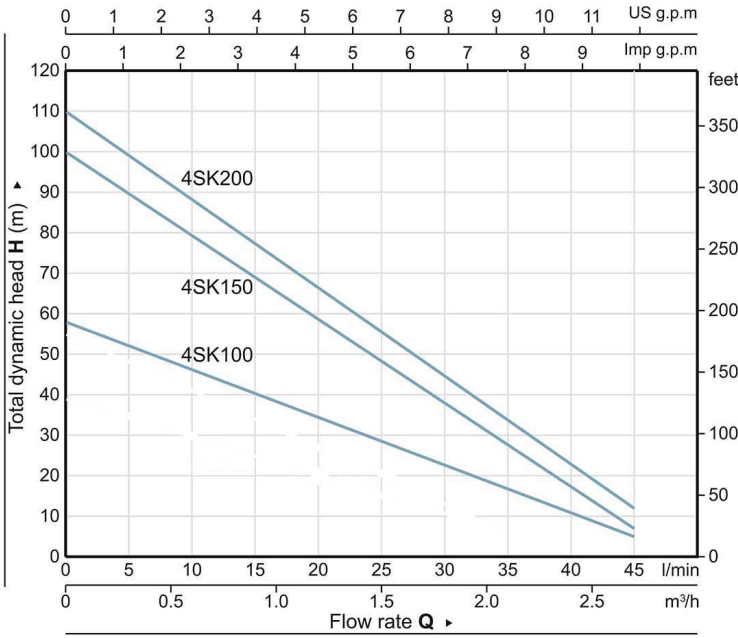


Components	Material
Delivery casing	Cast-Cu ASTM C85500
Suction lantern	①Cast-Cu ASTM C85500 ②AISI 420 SS
Diffuser	①Cast-Cu ASTM C85500 ②AISI 420 SS
Impeller	Cast-Cu ASTM C85500
Strainer	AISI 304 SS
Motor external casing	AISI 304 SS
Top chock	①Cast-Cu ASTM C85500 ②AISI 420 SS ③Cast-iron ASTM NO.30
Bottom support	AISI 304 SS
Mechanical seal	Graphite-Ceramic
Shaft	AISI 304 SS-ASTM 5140
Seal lubricant oil	Oil for food machinery and pharmaceutic use

3 SK (M) 75

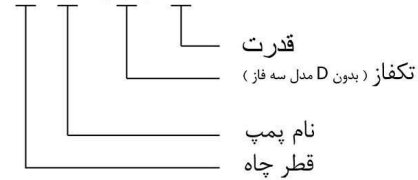

PERFORMANCE DATA 50Hz

MODEL		P ₂		DELIVERY											
				n≈2850 1/min											
1~ 220 - 240V	3~ 380 - 415V	kW	HP	Q	H(m)										
					0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	
					0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
4SKM100		0.75	1		58	52	46	40	34	28	22	16	10	5	
4SKM150		1.1	1.5		100	89	79	69	59	48	38	28	17	7	
4SKM200		1.5	2		110	99	88	78	67	56	45	34	23	12	

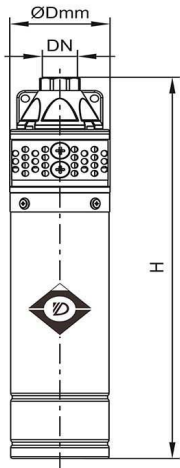

MODEL		ØD (mm)	DN	DIMENSIONS(mm)		WEIGHTS(kg)	
1~ 220 - 240V	3~ 380 - 415V			H(S)	H(T)	G(S)	G(T)
4SKM100		Ø96	1"	458	443	9.3	8.7
4SKM150		Ø96	1"	514	494	11.2	10.4
4SKM200		Ø96	1"	560	535	13.4	12.4