

DCB

شرایط کارکرد

حداکثر دما مایع : ۶۰ درجه سانتی گراد
حداکثر دما محیط : ۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر ارتفاع مکش : ۸ متر

جنس قطعات


بدنه پمپ : چدن
سیم پیچ : مس
پروانه : برنج
شفت : استیل
سیل مکانیکی : کربن / سرامیکی

کاربرد

پمپ های مدل DCB دارای دو پروانه جهت ایجاد فشار بالاتر و آب دهی بیشتر هستند.
این پمپ ها دارای مصارف زیادی، از جمله مصارف خانگی، صنعتی، عمرانی، سیستم های خنک کن و بوستر پمپ های آتش نشانی و بوستر پمپ های آبرسانی هستند.
پمپ های DCB دارای خروجی و عملکرد بسیار بالا هستند و همچنین این مدل پمپ ها دارای صدای کمتری نسبت مدل های قدیمی تر هستند.



PERFORMANCE CHART AT n=2850RPM

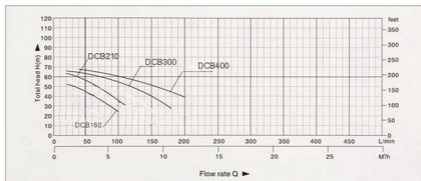

PUMP MODEL	POWER		MAX.FLOW L/Min	MAX.HEAD M	MAX.SUCT M	INLET/OUTLET IN	GW Kg
	kW	HP					
DCB160	1.1	1.5	110	54	8	1½" x 1"	20.5
DCB210	1.5	2.0	125	66	8	1½" x 1"	25
DCB300	2.2	3.0	200	68	8	1½" x 1"	27
DCB400	3.0	4.0	250	70	8	1½" x 1½"	40