

DCM

شرایط کارکرد

حداکثر دما مایع : ۶۰ درجه سانتی گراد
حداکثر دما محیط : ۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر ارتفاع مکش : ۸ متر

جنس قطعات


بدنه پمپ : چدن
سیم پیچ : مس
پروانه : استیل
شفت : استیل
سیل مکانیکی : کربن / سرامیک

کاربرد

پمپ مدل DCM100 تک پروانه (پمپ بشقابی)، مناسب جهت مصارف خانگی، صنعتی و آبیاری است. این پمپ قابلیت انتقال حجم بالای مایع در ارتفاع تعریف شده در جدول را دارد. این پمپ جهت استفاده در باغات و کشاورزی که نیاز به آبیاری زیادی دارند بسیار مناسب است. برای کارکرد بهتر پمپ مناسب است آب یا مایع در حال انتقال دارای ذرات جامد و شن کمتری باشد تا در عملکرد پمپ تاثیر کمتری داشته باشد.



PERFORMANCE CHART AT n=2850RPM

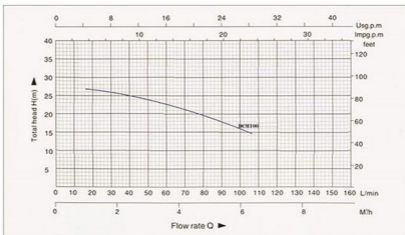

PUMP MODEL	POWER		MAX.FLOW	MAX.HEAD	MAX.SUCT	INLT./OUTLET	GW
	kW	HP	L/Min	M	M	IN	Kg
DCM100	0.75	1.0	100	32	8	1" x1"	14