

DPM

شرایط کارکرد

حداکثر دما مایع : ۶۰ درجه سانتی گراد
حداکثر دما محیط : ۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر ارتفاع مکش : ۸ متر

جنس قطعات


بدنه پمپ : چدن
سیم پیچ : مس
پروانه : برنج
شفت : استیل
سیل مکانیکی : کربن / سرامیک

کاربرد

پمپ های مدل DPM توانایی ایجاد فشار بالایی را نسبت به توان موتورشان دارند.
این پمپ ها برای مصارف خانگی و صنعتی جهت بالا بردن فشار مناسب هستند.
برای کارکرد بهتر پمپ ها مناسب است آب یا مایع در حال انتقال دارای ذرات جامد و شن نباشد.



PERFORMANCE CHART AT n=2850RPM

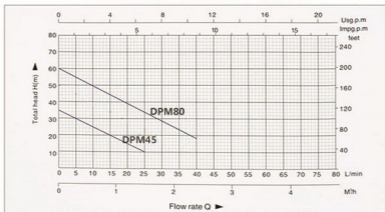

PUMP MODEL	POWER		MAX.FLOW L/Min	MAX.HEAD M	MAX.SUCT M	INLET/OUTLET IN	GW Kg
	kW	HP					
DPM45	0.37	0.50	35	35	8	1" X 1"	5.0
DPM80	0.75	1.0	50	60	8	1" X 1"	8.9