

QX

کاربرد

مناسب برای تامین آب از چاه یا مخزن مناسب برای استفاده در محیط های عمرانی و صنعتی مناسب برای استفاده در باغات و آبیاری

شرایط محیطی

حداکثر دمای مایع : ۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر شن موجود در آب : ۰,۱ درصد
حداکثر عمق غوطه وری : ۱۰ متر

پمپ و موتور


موتور قابل تعمیر

تک فاز : 220-240V/50Hz


سه فاز : 380-470V/50Hz

مجهد به قطع کن

نمودار تغییرات بر اساس استاندارد ISO 9906

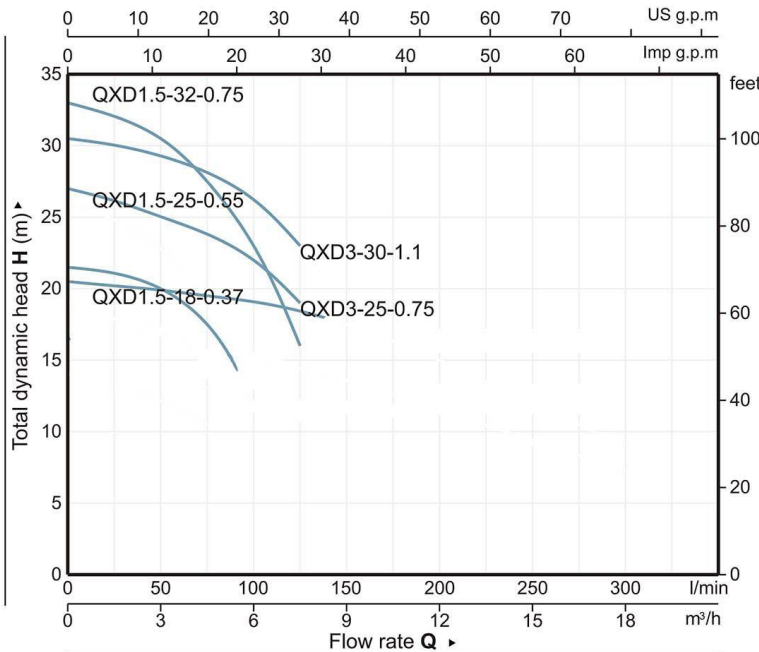

QX(D)1.5-18-0.37 (A)

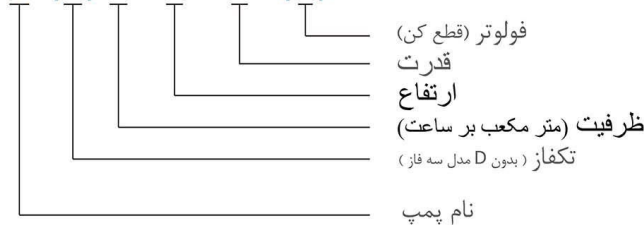

Components	Material
Diffuser	Cast-iron ASTM NO.30
Impeller	Cast-aluminum
Motor external casing	Cast-aluminum
Top chock	Cast-aluminum
Mechanical seal	Graphite-Ceramic
Shaft	AISI 304 SS-ASTM 5140
Seal lubricant oil	Oil for food machinery and pharmaceutic use.



PERFORMANCE DATA 50Hz

MODEL		P ₂		DELIVERY											
1 ~ 220 - 240V	3 ~ 380 - 415V	kW	HP	Q	n≈2850 1/min										
					m³/h / l/min										
QXD1.5-18-0.37		0.37	0.5	H(m)	0	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	12	15	18	
QXD1.5-25-0.55		0.55	0.75		0	25	50	75	100	125	150	200	250	300	
QXD1.5-32-0.75		0.75	1		19	18	16	13	-	-	-	-	-	-	
QXD3-25-0.75		0.75	1		26	25	23	19	13	-	-	-	-	-	
QXD3-30-1.1		1.1	1.5		33	32	30.5	27.5	23	16	-	-	-	-	
					27	26.3	25	23.5	22	19	-	-	-		
					30.5	30	29.4	28.2	26.5	23	-	-	-		