

کاربرد

مناسب برای تامین آب از چاه یا مخزن مناسب برای استفاده در محیط های عمرانی و صنعتی مناسب برای استفاده در باغات و آبیاری

شرایط محیطی

حداکثر دمای مایع : ۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر شن موجود در آب : ۰,۱ درصد
حداکثر عمق غوطه وری : ۱۰ متر



پمپ و موتور


موتور قابل تعمیر

تک فاز : 220-240V/50Hz

سه فاز : 380-470V/50Hz


دارای قطع کن

نمودار تغییرات بر اساس استاندارد ISO 9906

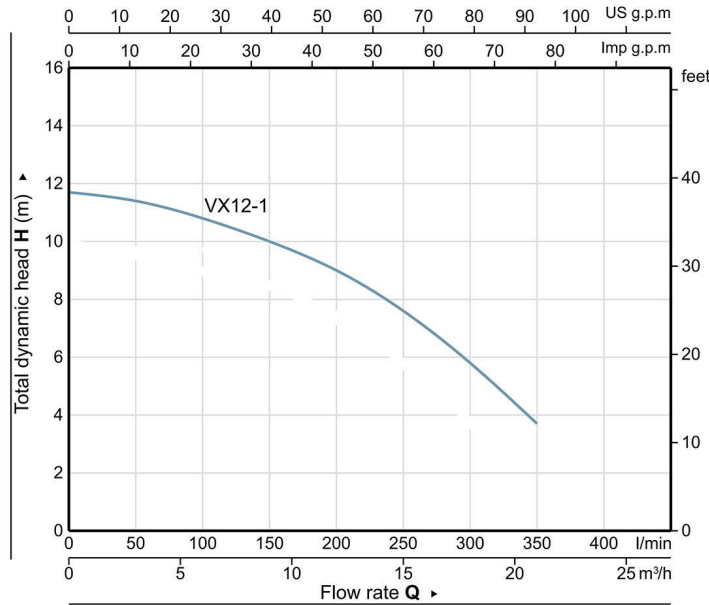


Components	Material
Delivery casing	AISI 304 SS
Suction lantern	AISI 304 SS
Diffuser	①AISI 304 SS ②Cast-iron G20 UNI5007
Impeller	AISI 304 SS
Motor external casing	AISI 304 SS
Top chock	AISI 304 SS
Bottom support	AISI 304 SS
Mechanical seal	Graphite-Ceramic
Shaft	AISI 304 SS-ASTM 5140
Seal lubricant oil	Oil for food machinery and pharmaceutic use

VX (M) 10 (A)

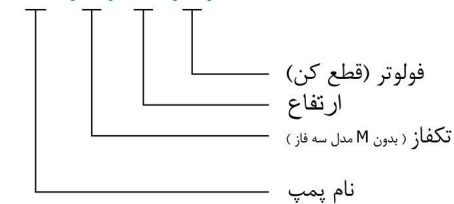

PERFORMANCE DATA 50Hz

MODEL		P ₂		DELIVERY									n≈2850 1/min	
1~ 220 - 240V	3~ 380 - 415V	kW	HP	Q	m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18	21	
VXM12-1		0.75	1	H(m)	l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	
						11.7	11.4	10.8	10	9	7.6	5.8	3.7	

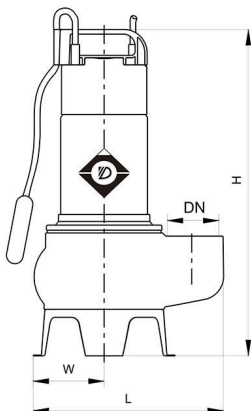

MODEL		DN	DIMENSIONS(mm)				WEIGHTS(kg)	
1~ 220 - 240V	3~ 380 - 415V		W	L	H(S)	H(T)	G(S)	G(T)
VXM12-1		2"	92	200	415	415	8.4	7.9